SANKO

オールアンカー® 専用電動油圧マシン アンカー打込機

SD-366R

打込前
オールアンカー®にプッシュナットをセットし下孔へ挿入

スイッチを入れると
ピストンが芯棒を押し込み、アンカーを打ち込む!

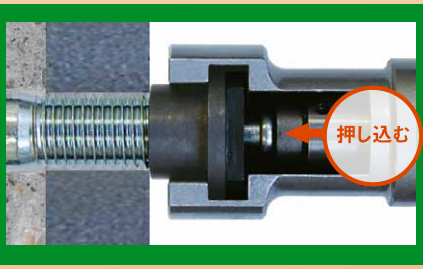

打込後
約3秒で打込完了 ※当社実験値(C-2013/SD-366R使用)

狭い場所でも施工可能

天井もらくらく施工

L型ヘッドが360°自由に動くため、コーナー部分や空間の狭い箇所の施工に最適 (SD-270C-LH、SD-310R-LH)

ねじ部損傷もなく打ち損じもない

SANKO TECHNO CO.,LTD.

アンカー打込機 オールアンカー® 専用電動油圧マシン

SD-305C
コード付　軽量タイプ

標準価格 120,000円(税別)

適用範囲：オールアンカーC·SC·C-D
M6~M10、W30、M8D、M10D
電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.2A回
施工時間：約2秒※1
外形寸法：(L)301×(W)80×(H)188㎜
質　　量：3.0kg

SD-366R
コード付　NEW

標準価格 132,000円(税別)

回転ヘッド

適用範囲：オールアンカーC·SC·C-D
M6~M20、W30、W40、M8D~M20D
電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.5A回
施工時間：約3秒※2
外形寸法：(L)366×(W)87×(H)200㎜
質　　量：3.9kg

SD-325CL
コードレス

標準価格 196,000円(税別)

適用範囲：オールアンカーC·SC·C-D
M6~M20、W30、W40、M8D~M20D
電　　源：ニッケル水素電池 DC14.4V 容量3.0Ah
施工時間：約6秒※2
外形寸法：(L)325×(W)90×(H)245㎜
質　　量：4.2kg(蓄電池含む)

SD-270C-LH
L型ヘッド/コード付　軽量タイプ

標準価格 130,000円(税別)

回転ヘッド

適用範囲：オールアンカーC·SC·C-D
M6~M10、W30、M8D、M10D
電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.2A回
施工時間：約2秒※1
外形寸法：(L)270×(W)80×(H)182㎜
質　　量：3.5kg

SD-310R-LH
L型ヘッド/コード付　NEW

標準価格 158,000円(税別)

回転ヘッド

適用範囲：オールアンカーC·SC·C-D
M6~M20、W30、W40、M8D~M20D
電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.5A回
施工時間：約3秒※2
外形寸法：(L)310×(W)105×(H)201㎜
質　　量：4.9kg

標準付属品

【SD-305C、SD-270C-LH】
プッシュナット PN-M10·スパナ·6㎜六角レンチ·
油圧オイル·サイドハンドル(SD-270C-LHのみ)

【SD-366R、SD-310R-LH】
プッシュナット PN-M16·スパナ·6㎜六角レンチ·
油圧オイル·サイドハンドル(SD-310R-LHのみ)

【SD-325CL】
プッシュナット PN-M16·スパナ·6㎜六角レンチ·
油圧オイル·充電器(UC24YJ)·蓄電池(EB1430R)

■全ての製品にプラスチック収納ケースが付きます。

※1 コンクリート強度 Fc=30N/mm²、オールアンカー C-1060 を使用した当社調べによる実測値です。

※2 コンクリート強度 Fc=30N/mm²、オールアンカー C-2013 を使用した当社調べによる実測値です。

プッシュナット
実用新案登録済

標準価格 1,200円(税別)

■ご注意■
お求めの際には、適合サイズをお確かめの上、ご購入ください。

品　番	適合サイズ	品　番	適合サイズ
PN-M 6	C-M 6 (C-645 使用不可)	PN-W30	C-W30
	SC-M 6 (SC-645 使用不可)		SC-3060
PN-M 8	C-M 8 (C-840·850 使用不可)	PN-W40	C-W40
	SC-M 8 (SC-840·850 使用不可)		SC-4070
PN-M10 (標準付属)※3	C-M10	PN-M 8D	C-M 8D (C-850D 使用不可)
	SC-M10	PN-M10D	C-M10D
PN-M12	C-M12	PN-M12D	C-M12D
	SC-M12	PN-M16D	C-M16D
PN-M16 (標準付属)※4	C-M16 (C-1619 使用不可)	PN-M20D	C-M20D
	SC-M16	※3 SD-305C·270C-LHタイプに付属	
PN-M20	C-M20 (C-2023 使用不可)	※4 SD-366R·310R-LH·325CLタイプに付属	
	SC-M20 (SC-2023 使用不可)※5	※5 芯棒頭付製品に対応可	

適合アンカー
オールアンカー®
C·SC·C-Dタイプ

写真の製品は C-1080

■施工上の注意点

本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=30N/mm² までとなっています。これを超える高強度コンクリートで使用される場合は、取扱説明書をお読みください。

⚠ 注意 **本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。**

※ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせください。

※商品改良のために予告なしに仕様·価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。

無断複写·転載禁止

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

■製造元／メンテナンス

サンコーテクノグループ
株式会社IKK　〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
お客様相談窓口 0120-22-8812

サンコーテクノ株式会社
本　社／〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 (フリーダイヤル) TEL 0120-350-514 FAX 0120-350-571
受付時間 祝日を除く月曜~金曜日 9:00~17:00
サンコーテクノホームページ http://www.sanko-techno.co.jp/

A130405I